

WORK

Svítidla pro kontrolní pracoviště
Luminaires for control workplaces
Leuchten für Steuerarbeitsplätze



Průmyslová LED svítidla pro kontrolní pracoviště a pro montážní linky. Optická část svítidla je tvořena krytem dle výběru. Ke svítidlu je možno přibojednat držák pro naklopení viz. obr. Při výrobě používáme kvalitní LED komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM, Samsung a Helvar. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a opatřeno práškovou barvou v šedostříbrném odstínu RAL 9006 (jiné na dotaz). Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový zdroj.

Industrial LED luminaires for control workplace and assembly lines. The optical part of the luminaire consists of a cover of your choice. To the luminaire can be ordered holder for tilting see. giant. We use quality LED components from renowned manufacturers such as OSRAM, Samsung and Helvar. Body of the luminaire is made of steel sheet th. 0,5 mm and powder coated in gray silver RAL 9006 (other on request). All luminaires can be made in dimmable version, event. add emergency source.

Industrielle LED-Leuchten zur Steuerung Arbeitsplatz und Montagelinien. Der optische Teil der Leuchte besteht aus einer Abdeckung Ihrer Wahl. Zur Leuchte kann Halter für bestellt werden Kippen sehen. Wir verwenden hochwertige LED-Komponenten namhafter Hersteller wie OSRAM, Samsung und Helvar. Der Leuchtenkörper besteht aus Stahlblech. 0,5 mm und pulverbeschichtet in Grausilber RAL 9006 (andere auf Anfrage). Alle Leuchten können auch in dimmbarer Ausführung ausgeführt werden. Notrufquelle hinzufügen.



Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8)/ On request we offer Tunable White (DALI type 8)

TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí)
TW-possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)

CRI	CRI > 80	ZCLED3G...840/
	CRI > 90	ZCLED3G...940/

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti diveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V : +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

Přisazená / Surface

Standart

Typ Type	Light output	Výkon Power	+ Držáky /+Holders			Rozměry Size	Position of mounting holes		
			Typ Type	Light output	Výkon Power				

GRIDOPTIC

ZCLED3G19L840/WORK-GRIDOPTIC-IP54	1377	19	ZCLED3G19L840/WORK-GRIDOPTIC-H-IP54	1377	19	380x615x60	275x475	570	4
ZCLED3G36L840/WORK-GRIDOPTIC-IP54	2621	36	ZCLED3G36L840/WORK-GRIDOPTIC-H-IP54	2621	36	380x1065x60	275x760	1015	7,5
ZCLED3G44L840/WORK-GRIDOPTIC-IP54	3145	44	ZCLED3G44L840/WORK-GRIDOPTIC-H-IP54	3145	44	380x1290x60	275x760	1240	9,5
ZCLED3G59L840/WORK-GRIDOPTIC-IP54	4469	59	ZCLED3G59L840/WORK-GRIDOPTIC-H-IP54	4469	59	380x1550x60	275x1100	1500	11
ZCLED3G118L840/WORK-GRIDOPTIC-IP54	8715	118	ZCLED3G118L840/WORK-GRIDOPTIC-H-IP54	8715	118	380x1550x60	275x1100	1500	11

OPAL

ZCLED3G19L840/WORK-OPAL-IP54	2339	19	ZCLED3G19L840/WORK-OPAL-H-IP54	2339	19	380x615x60	275x475	570	4
ZCLED3G36L840/WORK-OPAL-IP54	4452	36	ZCLED3G36L840/WORK-OPAL-H-IP54	4452	36	380x1065x60	275x760	1015	7,5
ZCLED3G44L840/WORK-OPAL-IP54	5342	44	ZCLED3G44L840/WORK-OPAL-H-IP54	5342	44	380x1290x60	275x760	1240	9,5
ZCLED3G59L840/WORK-OPAL-IP54	7591	59	ZCLED3G59L840/WORK-OPAL-H-IP54	7591	59	380x1550x60	275x1100	1500	11
ZCLED3G118L840/WORK-OPAL-IP54	14803	118	ZCLED3G118L840/WORK-OPAL-H-IP54	14803	118	380x1550x60	275x1100	1500	11


MIKRO

ZCLED3G19L840/WORK-MIKRO-IP54	2232	19	ZCLED3G19L840/WORK-MIKRO-H-IP54	2232	19	380x615x60	275x475	570	4
ZCLED3G36L840/WORK-MIKRO-IP54	4249	36	ZCLED3G36L840/WORK-MIKRO-H-IP54	4249	36	380x1065x60	275x760	1015	7,5
ZCLED3G44L840/WORK-MIKRO-IP54	5099	44	ZCLED3G44L840/WORK-MIKRO-H-IP54	5099	44	380x1290x60	275x760	1240	9,5
ZCLED3G59L840/WORK-MIKRO-IP54	7245	59	ZCLED3G59L840/WORK-MIKRO-H-IP54	7245	59	380x1550x60	275x1100	1500	11
ZCLED3G118L840/WORK-MIKRO-IP54	14129	118	ZCLED3G118L840/WORK-MIKRO-H-IP54	14129	118	380x1550x60	275x1100	1500	11

MIKRO-C

ZCLED3G19L840/WORK-MIKRO-C-IP54	1860	19	ZCLED3G19L840/WORK-MIKRO-C-H-IP54	1860	19	380x615x60	275x475	570	4
ZCLED3G36L840/WORK-MIKRO-C-IP54	3541	36	ZCLED3G36L840/WORK-MIKRO-C-H-IP54	3541	36	380x1065x60	275x760	1015	7,5
ZCLED3G44L840/WORK-MIKRO-C-IP54	4249	44	ZCLED3G44L840/WORK-MIKRO-C-H-IP54	4249	44	380x1290x60	275x760	1240	9,5
ZCLED3G59L840/WORK-MIKRO-C-IP54	6037	59	ZCLED3G59L840/WORK-MIKRO-C-H-IP54	6037	59	380x1550x60	275x1100	1500	11
ZCLED3G118L840/WORK-MIKRO-C-IP54	11773	118	ZCLED3G118L840/WORK-MIKRO-C-H-IP54	11773	118	380x1550x60	275x1100	1500	11

Rozměry a umístění upevňovacích otvorů/Dimensions and position of fastening holes.

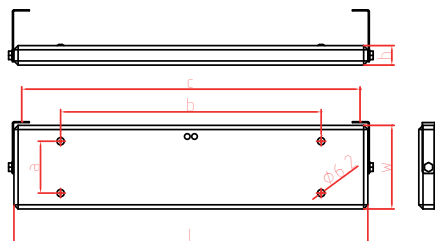

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci. These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.