


Do podhledu/ For suspended ceiling

Typ Type	Light output	Výkon Power	Rozměry Size	kg
	lm	W	w x l x h	

Opal

ZCLED3G17L840/M100-OPAL-IP54	2050	17	185x1248x85	4
ZCLED3G32L840/M100-OPAL-IP54	4355	32	285x1248x85	6,5
ZCLED3G34L840/M100-OPAL-IP54	4230	34	185x1532x85	6
ZCLED3G53L840/M100-OPAL-IP54	6590	53	285x1532x85	7

Rozměry a umístění upevňovacích otvorů/Dimensions and position of fastening holes.

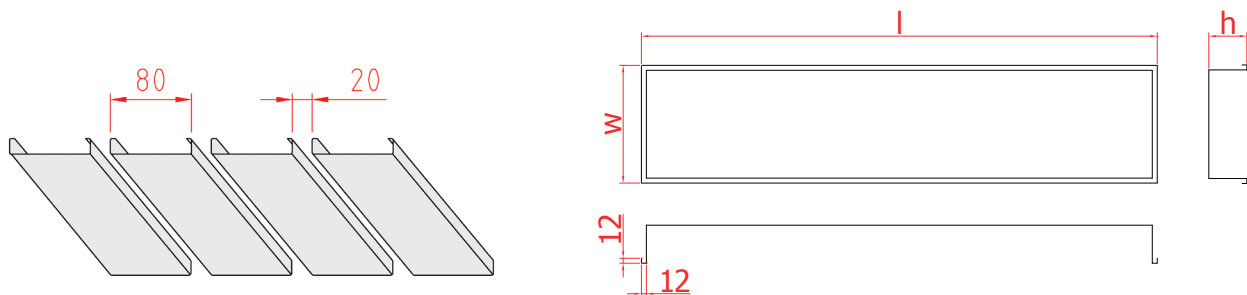

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylka světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci. These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.